


TOOLBOX INFO

EVACUER LA PRESSION: COMMENT PROCEDER?

Vanne à commande au sol

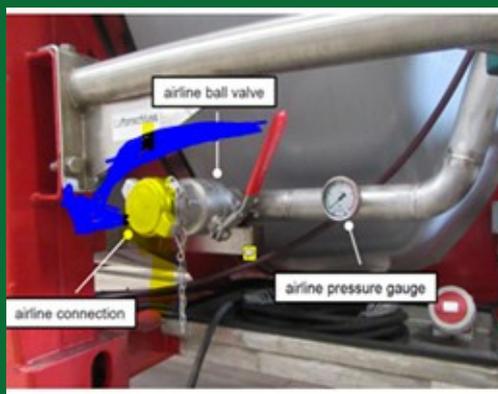

Consignes à respecter impérativement:

- Ne jamais ouvrir un réservoir avant d'être certain que la pression est retombée.
- Porter votre équipement antichute, votre protection auditive et, le cas échéant, les équipements de protection individuelle prescrits !
- Dans certains cas, vous devrez prendre des mesures pour capturer les vapeurs.
- Toujours éloigner les personnes de la zone avant de relâcher la pression.
- Ne jamais relâcher la pression en :
 - desserrant les genouillères du trou d'homme
 - ouvrant la vanne du tuyau plongeur
 - ouvrant les vannes de la sortie de fond

Dans ces deux derniers cas, le produit peut être projeté à l'extérieur !

- Ne jamais se tenir au-dessus ou devant l'ouverture de la vanne !
- Se positionner de manière à ce que les vapeurs dégagées soient emportées par le vent, loin de vous.
- Vérifier d'abord soigneusement quel est l'évent d'air et contacter votre supérieur en cas de doute.
 - L'évent d'air est généralement situé sur le dessus du réservoir.
 - Sur les déchargeurs supérieurs, la vanne de décharge libre est généralement située à proximité de l'évent d'air. Vous pouvez reconnaître cette vanne de décharge libre car elle est généralement plus grande et il y a une double bride entre le réservoir et la vanne.



Pour les événements d'air qui peuvent être actionnés depuis le sol, il faut toujours se rappeler qu'ils peuvent également contenir du liquide qui pourrait être projeté.



La sécurité

est l'affaire de tous!